K4GCU05VVP

FOURNEAU GAZ 2 BRULEURS + BAIE OUVERTE - PERFORMANCE LINE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles.
Chauffage par **brûleurs en fonte, étanches, à flamme stabilisée et à double couronne superposée de différentes puissances (max. 8,5 kW et 10,7 kW).**
Chaque brûleur est équipé d'un robinet de gaz de sécurité, qui permet de régler la puissance **du maximum au minimum**. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme de la veilleuse.
Grilles de surface en fonte émaillée mate RAAF résistante aux alcalis, aux acides et au feu.
Grilles de surface placées sur des surfaces moulées à bords arrondis et brûleurs étanches pour un nettoyage facile.
Le trop-plein d'évacuation du plan de travail est **disponible sur demande** pour accélérer les opérations de nettoyage.
Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.
Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.
Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les exigences de l'utilisateur.
Accessoires disponibles **sur demande**.

CARACTÃ RISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 400 mm
Profondeur: 900 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 47 kg
Volume: 0.56 m³
Puissance gaz: 19.20 kW

Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
P.I. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560

K4GCU05VVP

CUCINA GAS 2 FUOCHI + VANO APERTO / FOURNEAU À GAZ 2 BRÛLEURS + BAIE LIBRE OUVERTE / GAS RANGE 2 BURNERS + OPEN CABINET / GASHERD 2 KOCHSTELLEN + UNTERBAU OFFEN / COCINA A GAS 2 QUEMADORES + BASE ABIERTA / ГАЗОВАЯ ПЛИТА С 2 КОНФОРКАМИ + ОТКРЫТЫЙ ШКАФ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	**[мм]**	**400 x 900 x 850**
Gas / Gaz /Gas / Gas / Газ (**B**)	**[Kw] - [кВт]**	**19,2**
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (**A**)		**A1**
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (**D**)	**[Kg/h] [кг/ч]**	**1,104**
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (**C**)	**[m3/h] [м3/ч]**	**2,032**
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	**[m3/h] [м3/ч]**	**38,4**
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		**UNI-ISO 7/1 R ½**
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quemador / Горелка (**C**)	**[kW] [кВт]**	**1 x 8,5**
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quemador / Горелка (**D**)	**[kW] [кВт]**	**1 x 10,7**

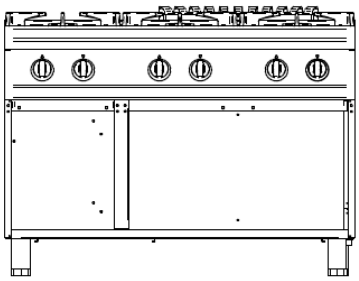

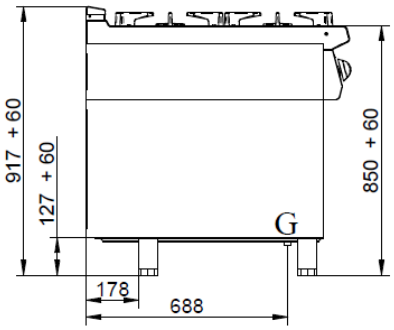

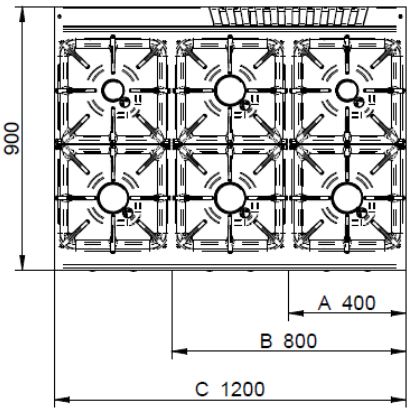

A	K4GCU05VVP	8,5 kW 10,7 kW
B	K4GCU10VVP	8,5 kW / 10,7 kW 10,7 kW / 10,7 kW
C	K4GCU15VVP	8,5 kW / 10,7 kW / 8,5 kW 10,7 kW / 10,7 kW / 10,7 kW

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ

Optional

n. 1 x **K7PORTA** Porta - Porte - Door - Tür - Puerta – Дверца