

K7EFB05TTR

FRY TOP ELETTRICO RIBASSATO RIGATO - PERFORMANCE LINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Riscaldamento ottenuto tramite **resistenze a irraggiamento** poste al di sotto della piastra di cottura. Termostato per regolare la temperatura della piastra tra 120°C e 320°C. Termostato di sicurezza a riarmo manuale.

Piastra unica ribassata di grandi dimensioni in acciaio inossidabile speciale che consente una ottima trasmissione del calore in termini di riscaldamento e **lucidata a specchio** per garantire l'antiaderenza dei cibi e velocità di pulizia nel rispetto delle normative vigenti.

Piastra rigata.

Piano di lavoro l'invaso inclinato e rivolto verso il foro per lo scarico dei grassi. **Ampio foro sulla superficie di cottura** per lo scarico dei grassi in **un contenitore di capacità di 2.9 lt.** posto al di sotto della superficie di cottura stessa e **fornito in dotazione.**

Piano di lavoro stampato in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati per una facile pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Tappo in teflon per tappare lo scarico per eventuali cotture a velo d'olio disponibile **su richiesta.**

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Accessori disponibili **su richiesta.**



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 400 mm

Profondità: 700 mm

Altezza: 265 mm

Peso: 30 kg

Volume: 0.21 m³

Potenza elettrica: 5.00 kW



K7EFB05TTR

FRY TP ELETTRICO DA BANCO PIASTRA RIBASSATA RIGATA IN ACCIAIO INOX CON FINITURA A SPECCHIO

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE A POSER NERVUREE SURBAISSEE EN ACIER INOX AVEC FINITION MIROIR

ELECTRIC GRIDDLE PLATE TABLE TOP WITH LOW-BUILT GROOVED PLATE MADE OF STAINLESS STEEL AND POLISH FINISHING


ELEKTROGRIDDLEPLATTE TISCHGERÄT EINGELASSENE GERILLTE BRATFLÄCHE AUS EDELSTAHL MIT SPIEGELARTIGER OBERFLÄCHE

FRY TOP ELECTRICO DE BANCO PLANCHA RIZADA DE PERFIL BAJO EN ACIERO INOXIDABLE CON ACABADO DE ESPEJO

РЕБРИСТАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НАСТОЛЬНАЯ ЗАГЛУБОЕННАЯ ПЛИТА ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ С ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСЬЮ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры | [MM] | 400x700x295 |
| Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E) | [Kw] - [кВт] | 5 |
| (F) | [V] | 400/3N |
| (G) | [Hz] - [Гц] | 50/60 |
| Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель | H07 RN-F [MM ²] | 5 x 1,5 |
| Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу | | |
| Piastra rigata / Plaque nervurée / Grooved plate / Gerillte Platte/ Plancha rizada / Рифлёная конфорка | | X |

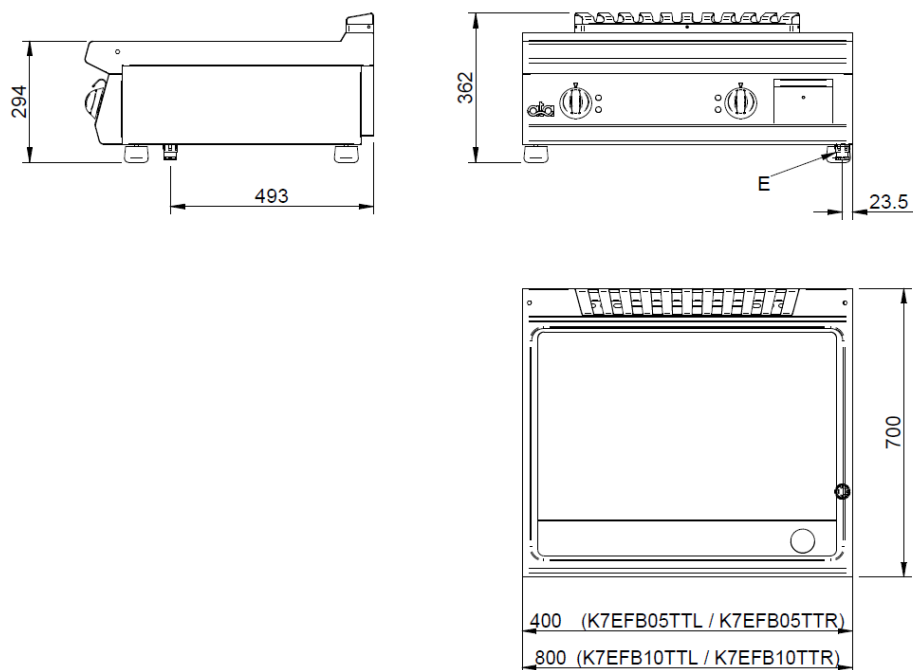

E= elettrico \ électrique \ electric \ Elektrisch \ eléctrico \ электрич