AT951

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA - POTENZA TOTALE 10,1 KW

DESCRIZIONE PRODOTTO

DOPPIA POTENZA
Struttura, carrozzeria e vasca in acciaio inox AISI 304. Vasca a scalino con spigoli arrotondati che assicura la massima igienicità evitando il ristagno dello sporco e dell'acqua.
Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori e superiori rotanti in acciaio inox con particolare configurazione degli ugelli che li rende inostruibili.
Funzionamento elettromeccanico.
Visualizzazione della temperatura di risciacquo.
Tre cicli di lavoro: 60 secondi, 150 secondi o continuo
Resistenze in acciaio inox, resistenti alla corrosione e al calcare.
Possibilità di installazione e lavoro sia in linea che ad angolo. Piedi regolabili in altezza.
Sistema di sollevamento della cappotta a molle.
Avvio del ciclo di funzionamento con la chiusura della cappotta. Dispositivo di interruzione del funzionamento della macchina per apertura fortuita della cappotta durante il ciclo di lavoro.
Di serie il dosatore di brillantante per assicurare eccellenti risultati di asciugatura.
Di serie la predisposizione per il dosatore di detersivo.
Di serie la predisposizione per la pompa di scarico.
Ampia gamma di optional disponibili **su richiesta**.
Un cesto piatti e un cesto tazze **in dotazione**.
AT951 è la soluzione ideale contro lo sporco difficile. Caratterizzata da una pompa dalla potenza raddoppiata e con resistenze elettriche incrementate del 50% rispetto al modello B51, risulta efficace anche su piatti particolarmente sporchi.
Di serie il filtro superficiale addizionale in acciaio inox. La pulizia può essere fatta frequentemente durante la giornata, mantenendo così l'acqua più pulita.

Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
P.I. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 660 mm
Profondità: 796 mm
Altezza: 1445 mm
Volume: 0.67 m³
Dimensioni cesto: 500x500 mm
Altezza utile: 395
Cicli di lavoro: 3
Potenza elettrica: 10.10 kW
Alim.elettrica: 230 V/ 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz
Piatti/Ora: 1080-432-inf

Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
P.I. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560

AT951

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRODUZIONE ORARIA (CESTI) / DÉBIT PANIERS-H / BASKETS PER HOUR / KÖRBE PRO STUNDE / RENDIMIENTO HORARIO / ЧАСОВАЯ ПРОИЗ-СТЬ (КОРЗИНКИ)		**60/24**
PRODUZIONE ORARIA PIATTI - DÉBIT ASSIETTES/H PLATES PER HOUR - TELLER PRO STUNDE - PLATOS/ORA - HOUACOBAЯ HPO'ЗBOДTEЛЬHOCTЬ, TAPEЛK'		**1080/432/∞**
CICLO DI LAVORO / CYCLE DE LAVAGE / WASHING CYCLE / SPÜLPROGRAMM / CICLO DE LAVADO / ЦИКЛ РАБОТЫ	**[sec] [сек]**	**60/150/∞**
ALTEZZA UTILE MM - HAUTEUR UTILISABLE JUSQU'À MM - USABLE HEIGHT UP TO MM - BENUTZBARE HÖHE BIS MM - ALTURA UTILIZABLE HASTA MM - HOЛEЗHAЯ BЫCOTA MM		**395**
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / ELECTRIC FEEDING / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / ALIMENTACION ELECTRICA / ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	**[V]**	**230/1 – 230/3 400/3N**
	[HZ] - [ГЦ]	**50/60**
CAVO / CABLE / CABLE / KABEL / CABLE / КАБЕЛЬ		**5 x 2,5**
POTENZA ELETTRICA / PUISSANCE ÉLECTRIQUE / ELECTRIC POWER /ELEKTRO-LEISTUNG /ЭЛЕКТР.	**[KW] - [KBT]**	**10,1**
RESISTENZA BOILER / RÉSISTANCE SURCHAUFFEUR / BOILER HEATING ELEMENT / BOILERHEIZUNG / RESISTENCIA CALENTADOR / HAГPEBATEЛB БOЙЛEPA	**[KW] - [KBT]**	**9**
TANK HEATING ELEMENT / RESISTENZA VASCA / RÉSISTANCE CUVE / TANKHEIZUNG / RESISTENCIA TANQUE / HAГPEBATEЛB EMKOCTИ	**[KW] - [KBT]**	**2,5**
POTENZA POMPA LAVAGGIO VENTILATA / PUISSANCE POMPE DE LAVAGE VENTILÉE / VENTILATED WASHING PUMP / BELÜFTETE WASCHPUMPE / BOMBA DE LAVADO / MOЩHOCTB HACOCA MOЙKИ BEHT.	**[KW] - [KBT]**	**1,03**
CAPACITÀ VASCA / CAPACITÉ CUVE / TANK CAPACITY / TANKINHALT / CAPACIDAD TANQUE / OБЪEM EMKOCTИ	**[L] [л]**	**35**
CAPACITÀ BOILER / CAPACITÉ SURCHAUFFEUR / BOILER CAPACITY / BOILERINHALT / CAPACIDAD CALENTADOR / OБЪEM БOЙЛEPA	**[L] [л]**	**7**
PRESSIONE ACQUA DI RISCIACQUO / PRESSION EAU DE RINÇAGE / RINSE WATER PRESSURE / NACHSPÜLWASSERDRUCK / PRESION AGUA DE ACLARADO / ДABЛEHИE BOДЫ ПPИ OПOЛACKИBAHИИ	**Bar kPa**	**2 ÷ 4 200 ÷ 400**
DUREZZA ACQUA / DURETÉ EAU / WATER HARDNESS / WASSERHÄRTE / DUREZA DE AGUA / MECTKOCTB BOДЫ	**°F**	**8 ÷ 14**
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA IN INGRESSO / TEMPERATURE MAX. EAU REMPLISSAGE / MAX. TEMPERATURE OF WATER SUPPLY / MAX. TEMPERATUR ZUFLUSSWASSER / TEMPERADURA MAXIMA AGUA ENTRADA / MAKC.TEMПEPATYPA BOДЫ HA BXOДE	**°C**	**50**
CONSUMO ACQUA PER CICLO / QUANTITÉ D'EAU PAR CYCLE / WATER CONSUMPTION PER CYCLE / WASSERVERBRAUCH PRO ZYKLUS / CANTIDAD AGUA POR CICLO / ПOTPEБЛEHИE BOДЫ ЗA ЦИКЛ	**[L] [л]**	**2,5**

Standard

CESTO PIATTI / PANIER ASSIETTES / BASKET FOR DISHES / TELLERKÖRBE / CESTA PARA PLATOS / КОРЗИНА ДЛЯ ТАРЕЛОК	**1 x 907500**	
CESTO BASE / PANIER BASE / BASIC BASKET / UNIVERSALKORB / CESTO BASE / БАЗОВАЯ КОРЗИНА	**1 x 907504**	
DIMENSIONI CESTO / DIMENSIONS PANIER / BASKET DIMENSIONS / KORBMASSE / DIMENSIONES CESTA / ЦИКЛ РАБОТЫ	**[mm]**	**500x500**
CESTO POSATE / PANIER POUR COUVERTS / CUTLERY BASKET / BESTECKKORB / CUBILITE PARA CUBIERTOS / КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ	**1 x 1091**	

Optional

DOSATORE DETERSIVO PERISTALTICO - DOSEUR DETERGENT PERISTALTIQUE - PERISTALTIC DETERGENT DISPENSER - PERISTALTIK-REINIGERDOSIERPUMPE - DOSIFICADOR DETERGENTE PERISTÁLTICO - НЕРСТАЛЬТИЕСК ДОЗАТОР МОЮЩЕRO СРЕДСТВА	A5695	
KIT DOSATORE DETERSIVO PERISTALTICO - KIT DOSEUR DÉTERGENT PÉRISTALTIQUE - PERISTALTIC DETERGENT DISPENSER KIT - PERISTALTIK-DOSIERPUMPENSATZ - KIT DOSFICADOR DETERGENTE PERISTÁLTICO - СОМНЛЕКТ НЕРСТАЛЬТИЕСКОRO ДОЗАТОРА МОЮЩЕRO СРЕДСТВА	B5695	
POMPA DI SCARICO - POMPE DE VIDANGE - DRAIN PUMP - LAUGENPUMPE - BOMBA DE VACIADO - СЛВНО НАСОС	A4728/951	
KIT POMPA DI SCARICO - KIT POMPE DE VIDANGE - DRAIN PUMP KIT – LAUGENPUMPENSATZ - KIT BOMBA DE DESAGUE - СОМНЛЕКТ СЛВНОRO НАСОСА	B4728/951	
BOILER ATMOSFERICO - CHAUDIÈRE ATMOSPHÉRIQUE - ATMOSPHERIC BOILER ATMOSPHÄRISCHER BOILER CALDERA ATMOSFÉRICA - АТМОСФЕРНЫ БОЛЕР	A1530	
POMPA AUMENTO RISCIACQUO + WAG - POMPE AUXILIAIRE RINÇAGE + WAG - BOOSTER PUMP + WAG - DRUCKSTEIGERUNGSPUMPE + WAG - BOMBA AUXILIAR ACLARADO + WAG - ВСНОМОRАТЕЛЬНЫ НАСОС ОНОЛАСКВАНЯ + WAG	A1511/951	BREAK TANK
POMPA AUMENTO PRESSIONE - POMPE AUXILIAIRE RINÇAGE - RINSING BOOSTER PUMP DRUCKSTEIGERUNGSPUMPE - BOMBA AUXILIAR ACLARADO - ВСНОМОRАТЕЛЬНЫ НАСОС	A1510/EM	BOOSTER PUMP
SCHIENA INOX AISI 430 - COUVERCLE EN INOX AISI 430 - BACK OF STEEL 430 AISI - RÜCKEN AUS STAHL AISI 430 - ESPALDA EN ACERO AISI 430 - ЗАДНЯЯ НАНЕЛЬ З НЕРШАВЕЮЩЕ СТАЛ AISI 430	A9347	

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / MAßE / MEDIDAS / РАЗМЕРЫ

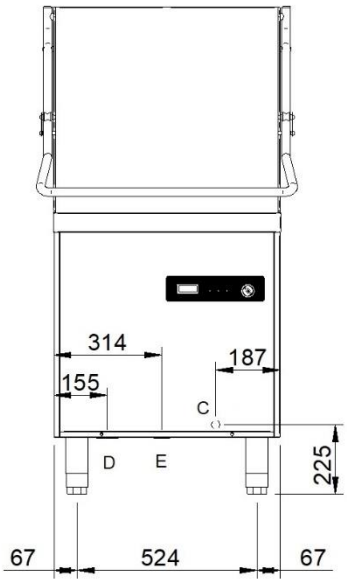
314
187
155
C
D
E
225
67
524
67

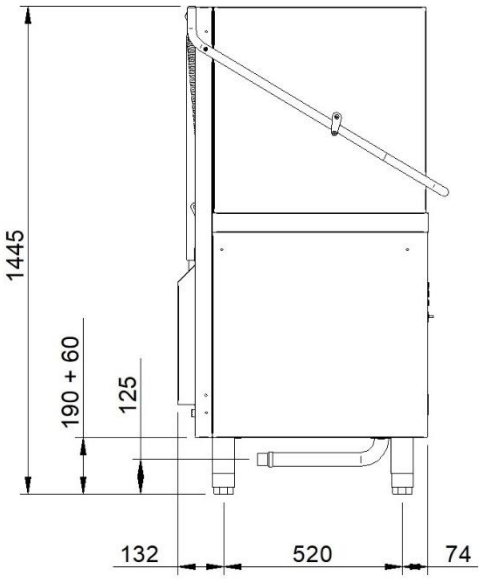
1445
190 + 60
125
132
520
74

AT 951

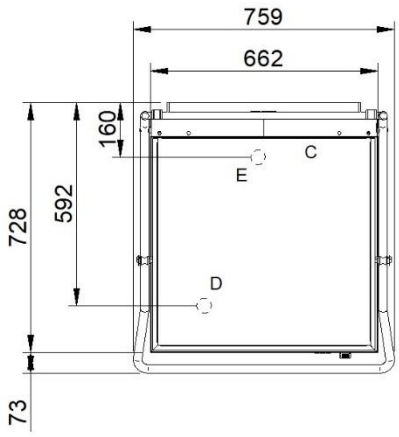
759
662
160
C
E
728
592
D
73

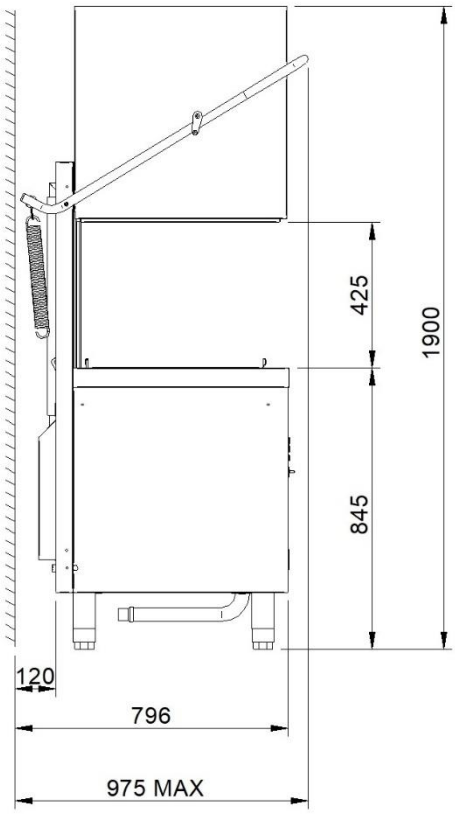
425
1900
845
120
796
975 MAX

D = SCARICO 1 1/2", VIDANGE 1 1/2", DRAIN 1 1/2"; ABFLUSS 1 1/2"; DESAGÜE 1 1/2"; СЛИВ 1 1/2"
C = CARICAMENTO ACQUA ¾"; CHARGEMENT EAU ¾"; WATER INLET ¾"; ZUFLUSS ¾"; CARGA AGUA ¾"; ЗАЛИВКА ВОДЫ ¾"
E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

VOLTAGGI DIVERSI E VERSIONI NAVALI DISPONIBILI SU RICHIESTA / DIFFÉRENTES TENSIONS ET VERSIONS MARITIMES DISPONIBLES SUR DEMANDE / DIFFERENT VOLTAGES AND MARINE VERSIONS AVAILABLE ON REQUEST / VERSCHIEDENE SPANNUNGEN UND SCHIFFSAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH / РАЗЛИЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРАБЛЯ - ПО ЗАПРОСУ