K4GCU05TTS

CUCINA GAS 2 FUOCHI TOP - SOLUTION LINE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.
Riscaldamento ottenuto tramite **bruciatori con corpo in ghisa, stagni, a fiamma stabilizzata e a corona sovrapposta con differenti potenze (max 8,5 kW e 10,7 kW)**.
Ogni bruciatore è dotato di un rubinetto gas di sicurezza che permette di regolare la potenza **dal massimo al minimo**. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore pilota.
Griglie di piano in ghisa smaltata opaca RAAF resistente agli alcali, acidi e fuoco.
Griglie di piano posizionate su un invaso stampato con bordi arrotondati per assicurare facilità di pulizia e proteggere dalla tracimazione dei liquidi.
Scarico del piano tramite troppopieno **disponibile su richiesta** per velocizzare la pulizia.
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 stampato con spigoli arrotondati per una facile pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.
Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.
Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.
Accessori disponibili **su richiesta**.

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 400 mm
Profondità: 900 mm
Altezza: 265 mm
Peso: 28 kg
Volume: 0.26 m³
Potenza gas: 17.00 kW

Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
P.I. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560

K4GCU05TTS

CUCINA GAS 2 FUOCHI DA BANCO / FOURNEAU À GAZ 2 BRÛLEURS À POSER / TOP GAS RANGE 2 BURNERS TABLE TOP / GASHERD 2 KOCHSTELLEN TISCHGERÄT / COCINAS A GAS 2 QUEMADORES DE BANCO / ГАЗОВАЯ ПЛИТА С 2 КОНФОРКАМИ НАСТОЛЬНАЯ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	**[мм]**	**400 x 900 x 265**
Gas / Gaz /Gas / Gas / Газ (**B**)	**[Kw] - [кВт]**	**17**
Tipo / Type / Type / Тур / Тип (**A**)		**A1**
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (**D**)	**[Kg/h] [кг/ч]**	**0,946**
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (**C**)	**[m3/h] [м3/ч]**	**1,799**
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	**[m3/h] [м3/ч]**	**34**
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		**UNI-ISO 7/1 R ½**
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quemador / Горелка (**C**)	**[kW] [кВт]**	**2 x 8,5**

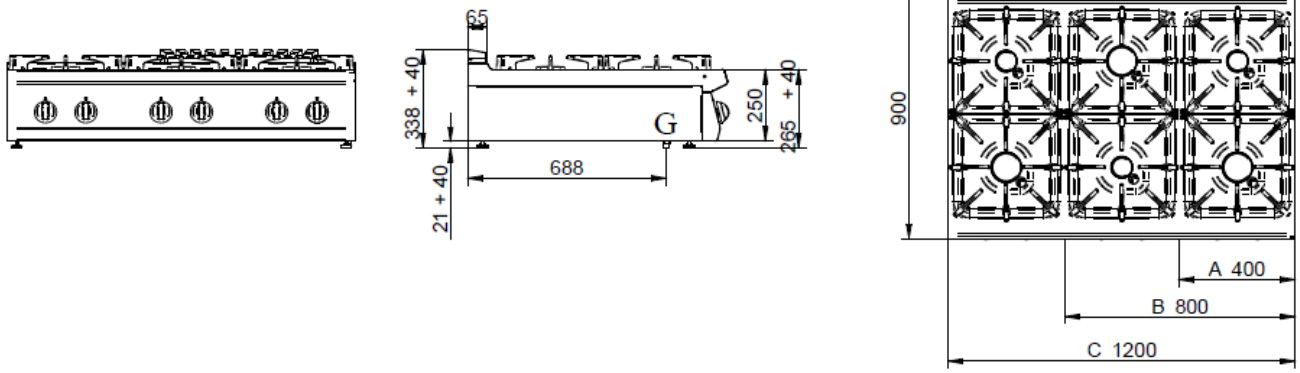

A	K4GCU05TTS	8,5 kW 8,5 kW
B	K4GCU10TTS	8,5 Kw / 10,7 kW 10,7 kW / 8,5 kW
C	K4GCU15TTS	8,5 kW / 10,7 kW / 8,5 kW 10,7 kW / 8,5 kW / 10,7 kW

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / raз