

ALP02S

LAVAOGGETTI PROGRAMMABILE SOFT-TOUCH - CESTO 600 x 1320 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Porta in doppia parete sdoppiata e bilanciata. Vasca a scalino con spigolo arrotondati che assicura la massima igienicità evitando il ristagno dello sporco e dell'acqua.

Doppio sistema di lavaggio con ciascuno bracci di lavaggio superiori a 3 razze e inferiori a 4 razze con particolare configurazione degli ugelli che li rende inostruibili.

Tre cicli di lavoro: 120 secondi, 240 secondi o continuo.

Doppio boiler coibentato di grande capacità.

Doppi filtri superficiali in acciaio inox differenziati in vasca per la raccolta dei rifiuti solidi.

Pannello comandi **soft-touch** in bassa tensione (24 V). Visualizzazione delle temperature.

Possibilità di modificare i parametri del ciclo di lavoro tramite un palmare di facile logica. Programmazione del ciclo di lavoro.

Il sistema **THERMOLOCK** programmabile assicura che il risciacquo avvenga alla temperatura dell'acqua di 85°C per garantire l'abbattimento della carica batterica.

Evacuazione del vapore garantita da un camino.

Il sistema **W.A.G.P.** incorporato garantisce una pressione dell'acqua costante con eccellenti risultati di risciacquo e previene ogni possibile reflusso in caso di bassa pressione di rete.

Cesto 600 x 1320 mm. Possibilità di lavare teglie e altri utensili **fino a 800 mm**.

Pompa di lavaggio inferiore più potente e ritardata rispetto alla pompa di lavaggio superiore per evitare che gli oggetti da lavare si muovano dalla loro posizione alla partenza del ciclo di lavoro.

Di serie il dosatore di brillantante per assicurare eccellenti risultati di asciugatura. **Di serie** la predisposizione per il dosatore di detersivo.

Optional disponibili **su richiesta**. **Su richiesta** possibilità di un doccione estraibile.

Un cesto base **in dotazione**.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 1450 mm
Profondità: 865 mm
Altezza: 2100 mm
Volume: 2.62 m³
Dimensioni cesto: 600x1320 mm
Altezza utile: 850
Cicli di lavoro: 120-240 + inf. sec
Potenza elettrica: 18.60 kW
Alim. elettrica: 230 V / 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz
Cesti/Ora: 30-15
WAGP: Di serie



ALP02S

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRODUZIONE ORARIA (CESTI) / DÉBIT PANIERS-H / BASKETS PER HOUR / KÖRBE PRO STUNDE / RENDIMIENTO HORARIO / ЧАСОВАЯ ПРОИЗ-СТЬ (КОРЗИНКИ)		30-15
CICLO DI LAVORO / CYCLE DE LAVAGE / WASHING CYCLE / SPÜLPROGRAMM / CICLO DE LAVADO / ЦИКЛ РАБОТЫ	[sec] [сек]	120-240 + ∞
ALTEZZA UTILE MM - HAUTEUR UTILISABLE JUSQU'À MM - USABLE HEIGHT UP TO MM - BENUTZBARE HÖHE BIS MM - ALTURA UTILIZABLE HASTA MM - ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА MM		850
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / ELECTRIC FEEDING / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / ALIMENTACION ELECTRICA / ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	[V]	230/3-400/3+N
	[Hz] - [Гц]	50/60
CAVO / CABLE / CABLE / KABEL / CABLE / КАБЕЛЬ		5x 2,5
POTENZA ELETTRICA / PUISSANCE ÉLECTRIQUE / ELECTRIC POWER / ELEKTRO-LEISTUNG / ЭЛЕКТР.	[KW] - [КВТ]	18,6
RESISTENZA BOILER / RÉSISTANCE SURCHAUFFEUR / BOILER HEATING ELEMENT / BOILERHEIZUNG / RESISTENCIA CALENTADOR / НАГРЕВАТЕЛЬ БОЙЛЕРА	[KW] - [КВТ]	12
TANK HEATING ELEMENT / RESISTENZA VASCA / RÉSISTANCE CUVE / TANKHEIZUNG / RESISTENCIA TANQUE / НАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТИ	[KW] - [КВТ]	6
POTENZA POMPA LAVAGGIO VENTILATA / PUISSANCE POMPE DE LAVAGE VENTILÉE / VENTILATED WASHING PUMP / BELÜFTETE WASCHPUMPE / BOMBA DE LAVADO / МОЩНОСТЬ НАСОСА МОЙКИ ВЕНТ.	[KW] - [КВТ]	3 x 2,2
POTENZA POMPA DI RISCIAQUO / POMPE DE RINÇAGE / RINSE PUMP / NACHSPÜLPUMPE / BOMBA DE ACLARADO / ПРОИЗ-СТЬ НАСОСА ОПОЛАСКИВАНИЯ	[KW] - [КВТ]	0,6
CAPACITÀ VASCA / CAPACITÉ CUVE / TANK CAPACITY / TANKINHALT / CAPACIDAD TANQUE / ОБЪЕМ ЕМКОСТИ	[L] [л]	130
CAPACITÀ BOILER / CAPACITÉ SURCHAUFFEUR / BOILER CAPACITY / BOILERINHALT / CAPACIDAD CALENTADOR / ОБЪЕМ БОЙЛЕРА	[L] [л]	17
PRESSIONE ACQUA DI RISCIAQUO / PRESSION EAU DE RINÇAGE / RINSE WATER PRESSURE / NACHSPÜLWASSERDRUCK / PRESION AGUA DE ACLARADO / ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ ОПОЛАСКИВАНИИ	Bar kPa	1 ÷ 4 100 ÷ 400
DUREZZA ACQUA / DURETÉ EAU / WATER HARDNESS / WASSERHÄRTE / DUREZA DE AGUA / МЕСТКОСТЬ ВОДЫ	°F	8 ÷ 14
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA IN INGRESSO / TEMPERATURE MAX. EAU REMPLISSAGE / MAX. TEMPERATURE OF WATER SUPPLY / MAX. TEMPERATUR ZUFLUSSWASSER / TEMPERADURA MAXIMA AGUA ENTRADA / МАКС.ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ	°C	50
CONSUMO ACQUA PER CICLO / QUANTITÉ D'EAU PAR CYCLE / WATER CONSUMPTION PER CYCLE / WASSERVERBRAUCH PRO ZYKLUS / CANTIDAD AGUA POR CICLO / ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ЗА ЦИКЛ	[L] [л]	7,5


Standard

CESTO INOX - PANIER INOX - STAINLESS STEEL RACK - KORB AUS ROSTFREIEM STAHL - CESTA INOX - КОРЗИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	1 x 14497	
DIMENSIONI CESTO / DIMENSIONS PANIER / BASKET DIMENSIONS / KORBMASSE / DIMENSIONES CESTA / ЦИКЛ РАБОТЫ	[mm]	600 x 1320

Optional

DOSATORE DI DETERSIVO ELETTRONICO - DOSEUR DÉTERGENT - DETERGENT DISPENSER - SPÜLMITTELDOSIERGERÄT - DOSIFICADOR DE DETERGENTE - ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА	A7498	
SONDA RILEVAMENTO MANCANZA DETERSIVO - SONDE ABSENCE PRODUIT DE LAVAGE - PROBE FOR LACK OF DETERGENT - FÜHLER SPÜLMITTELAUSFALL - Sonda DETECCIÓN FALTA DETERGENTE - ДАТУК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТСУТСТВА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА	A4250	
PALMARE - TERMINAL PORTATIVE - PALMTOP - PALMTOP - PALMTOP - КАРМАННЫЙ ПК	5831	
DOCCIONE AVVOLGIBILE - DOUCHETTE EXTRACTIBLE - WINDING SHOWER - AUSZIEHBARER DUSCHKOPF - GRIFO EXTRAÍBLE - СВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ ДУШ	A14286	
POMPA DI SCARICO - POMPE DE VIDANGE - DRAIN PUMP - LAUGENPUMPE - BOMBA DE VACIADO - СЛВНҚ НАСОС	A8208	

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / МАРЕ / MEDIDAS / РАЗМЕРЫ

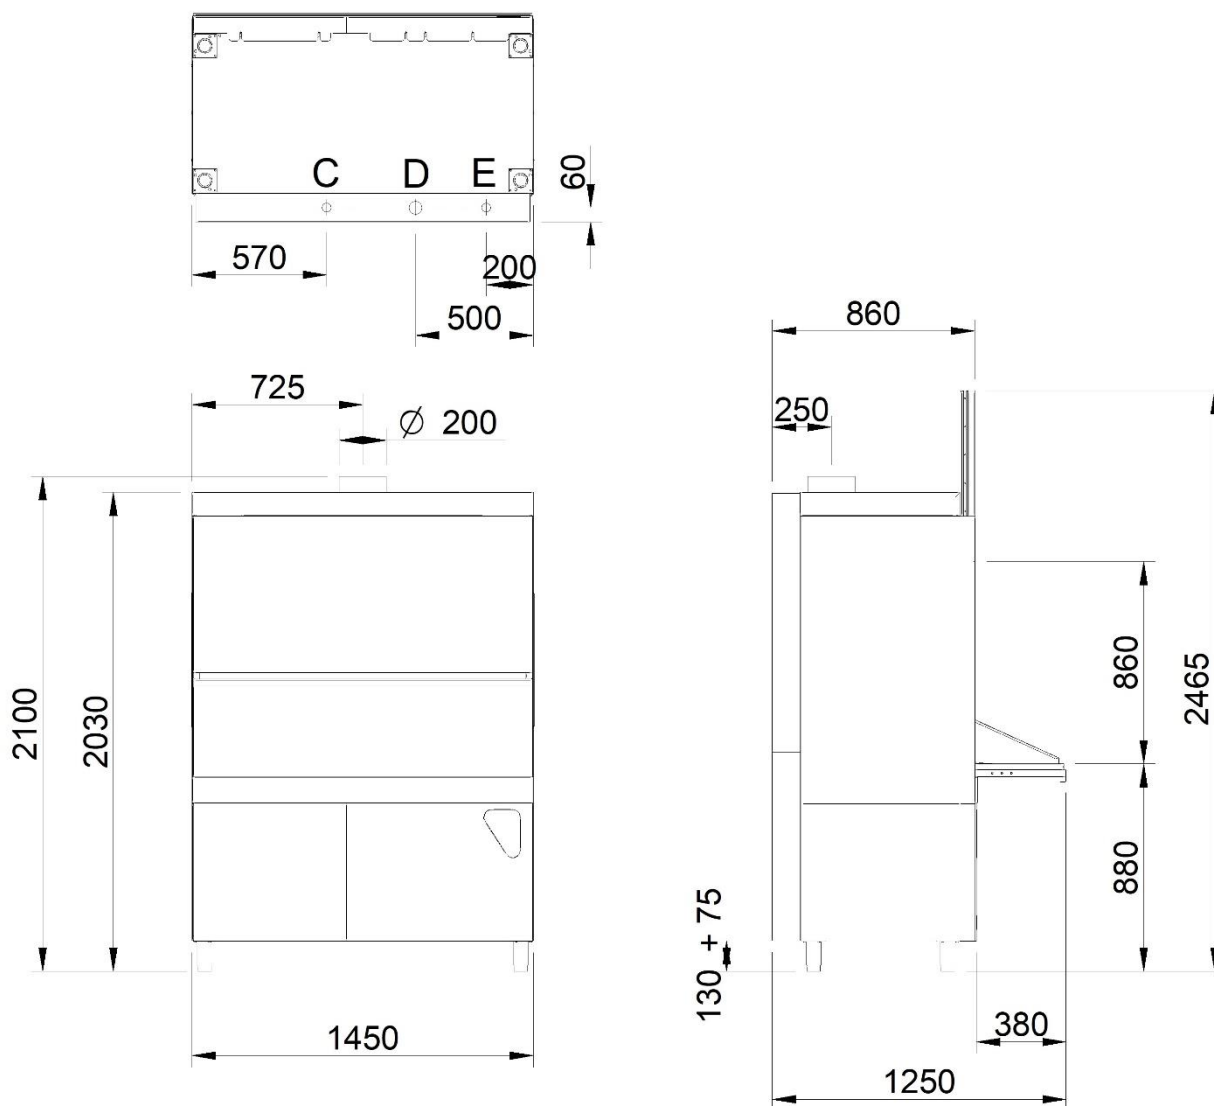

E= ELETTRICO \ ELECTRIQUE \ ELECTRIC \ ELEKTRISCH \ ELECTRICO \ ЭЛЕКТРИЧ
C = CARICAMENTO ACQUA $\frac{3}{4}$ "; CHARGEMENT EAU $\frac{3}{4}$ "; WATER INLET $\frac{3}{4}$ "; ZUFLUSS $\frac{3}{4}$ "; CARGA AGUA $\frac{3}{4}$ "; ЗАЛИВКА ВОДЫ $\frac{3}{4}$ "
E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS;
 CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

VOLTAGGI DIVERSI E VERSIONI NAVALI DISPONIBILI SU RICHIESTA / DIFFÉRENTES TENSIONS ET VERSIONS MARITIMES
 DISPONIBLES SUR DEMANDE / DIFFERENT VOLTAGES AND MARINE VERSIONS AVAILABLE ON REQUEST / VERSCHIEDENE
 SPANNUNGEN UND SCHIFFSAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH / РАЗЛИЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ВАРИАНТЫ
 ИСПОЛНЕНИЯ КОРАБЛЯ - ПО ЗАПРОСУ